RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


154

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: CATANIA C.LE – GELA

FASCICOLO LINEA

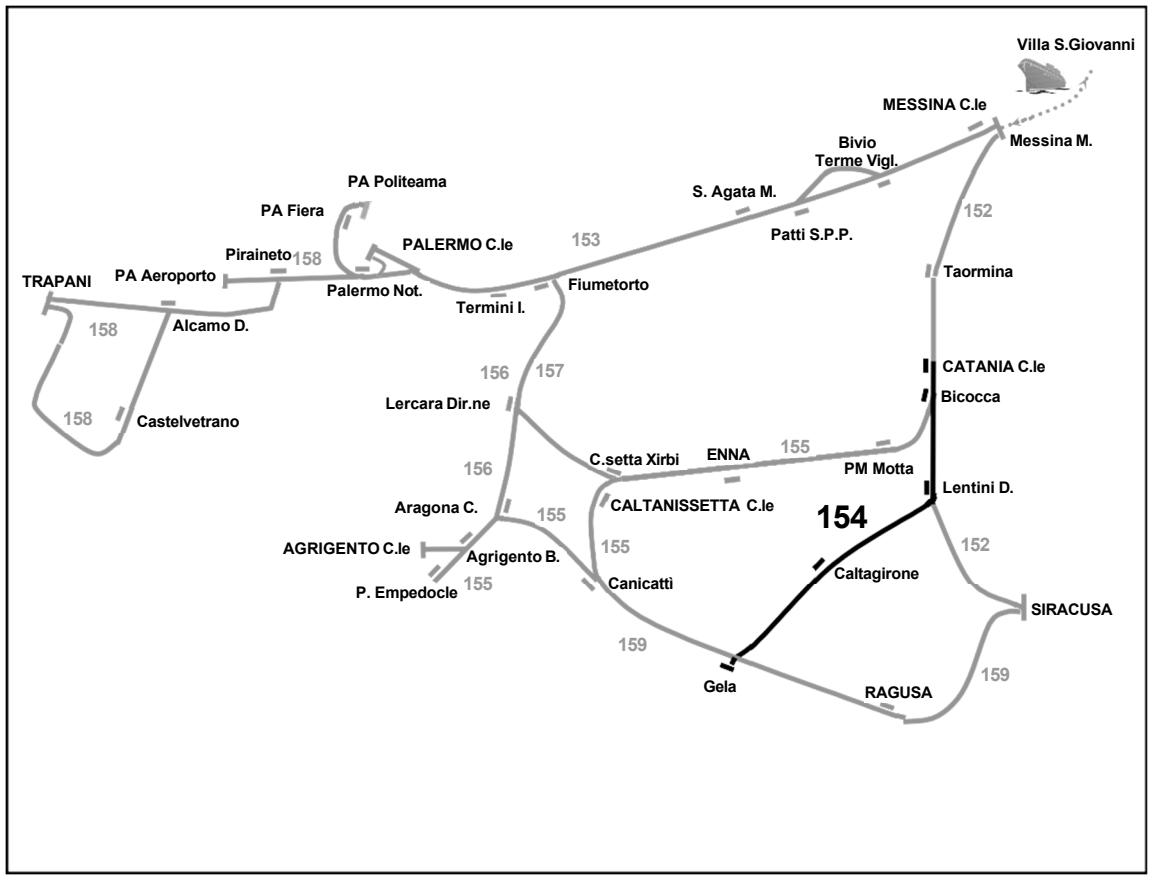

LINEA: CATANIA C.LE – GELA

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 154

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	35/36 – 47/48	14/12/03
2	16/2004	5/6 – 33/34 – 41/42	20/09/04
3	20/2004	5/6 - 21	25/10/04
4	6/2005	Manualmente: 5 – 36 - 45	10/05/05
~~5~~	~~4/2005 11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 19/20~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
6	12/2005	5/6 – 35/36 – 45/46	03/07/05
7	16/2005	5/6	26/06/05
8	17/2005	5/6 – 37/38 – 43/44	07/08/05
9	21/2005	5/6 – 9/10 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	18/10/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
11	26/2005	3 – 5/6 – 9/10 – 11/12 – 21/22	11/12/05
12	28/2005	5/6 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	28/12/05
13	4/2006	5/6 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	19/03/06
14	12/2006	5/6 – 9/10 – 21/22 – 33/34 – 37/38 – 43/44	23/04/06
15	40/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46 - 47/48	22/12/06
16	1/2007	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	31/01/07
17	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
18	28/2007	5/6 – 7/8 – 19/20 – 21/22	05/11/07
19	31/2007	5/6 – 21/22 – 33/34 – 43/44	09/12/07
20	5/2010	5/6 – 17/18 – 19/20	10/02/10
21	7/2010	5/6 – 7/8 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 45/46 – 47/48	16/05/10
22	9/2010	5/6 – 21/22 – 33/34 – 43/44	27/06/10
23	10/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 17/18 – $18_1/18_2$	01/04/11
24	01/2013	5/6, 17/18, $18_1/18_2$, 19/20, 21/22	20/02/13
25	24/2013	5/6, 35/36, 45/46	15/12/13
26	1/2014	5/6, $18_1/18_2$, 21/22	16/01/14
27	6/2014	5/6, 17/18	09/03/14
28	10/2014	5/6, 81/82, 83/84, 85/86	02/06/14
29	12/2014	5/6, 7/8, 19/20, 23/24	25/06/14
30	18/2014	5/6, 9/10,$18_1/18_2$	07/09/14
31	4/2015	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	15/05/15
32	11/2015	3/4, 5/6	19/12/15
33	9/2016	5/6, 15/16, 19/20, 21/22, 31/32, 33/34, 43/44, 45/46	03/09/16
34	10/2016	5/6, 36/37, 43/44	11/09/16
35	3/2017	5/6, 17/18, 19/20, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 45/46	26/02/17
36	9/2017	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46	10/09/17
37	14/2017	5/6, 35/36, 45/46	20/11/17
38	15/2017	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 45/46	07/12/17
39	16/2017	3/4, 5/6	10/12/17
40	1/2018	5/6, 7/8, 81/82	11/03/18
41	9/2018	3/4, 5/6	09/08/18
42	1/2019	5/6, 15/16, 17/18, $18_1/18_2$, 21/22, 31/32, 35/36,37/38, 43/44, 45/46	04/02/19
43	14/2019	5/6, 35/36, 45/46	03/08/19
44	18/2019	5/6, 21/22	29/09/19
45	6/2020	5/6, 21/22	15/06/20

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
46	8/2020	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	12/07/20
47	14/2020	5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 31/32, 33/34, 43/44, 45/46	29/11/20
48	15/2020	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	13/12/20
49	1/2021	5/6, 181/182, 21/22	01/01/21
50	2/2021	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	31/01/21
51	4/2021	5/6, 21/22,35/36, 45/46	19/03/21
52	6/2021	5/6, 7/8, 11/12, 13/14	30/04/21
53	7/2021	5/6, 19/20, 21/22	16/05/21
54	20/2021	5/6, 33/34, 45/46	07/11/21
55	21/2021	5/6, 7/8, 21/22, 23/24	21/11/21
56	24/2021	5/6, 9/10, 11/12, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	12/12/21
57	25/2021	5/6, 13/14, 35/36, 45/46	19/12/21
58	6/2022	5/6, 9/10, 33/34, 37/38, 43/44	03/04/22
59	30/2022	5/6, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	30/10/22
60	35/2022	1/2, 5/6, 21/22, 33/34, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48	04/12/22
61	36/2022	5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 33/34, 45/46	18/12/22
62	30/2023	5/6, 21/22, 35/36, 45/46	24/09/23
63	31/2023	5/6, 11/12, 121/122, 31/32, 43/44	01/10/23
64	41/2023	3/4, 5/6, 11/12	03/12/23
65	43/2023	5/6, 7/8, 35/36, 45/46, 91/92	17/12/23
66	16/2024	5/6, 9/10, 33/34, 37/38, 43/44, 45/46	01/08/24
67	19/2024	5/6, 13/14	08/09/24
68	31/2024	5/6, 7/8, 15/16, 35/36, 45/46	30/11/24
69	6/2025	5/6, 11/12	13/03/25
70	29/2025	3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 15/16, 19/20, 21/22, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48	19/10/25
71	34/2025	5/6, 21/22	09/11/25
72	7/2026	5/6, 18_1/18_2, 21/22	29/03/26
73	11/2026	5/6, 33/34, 35/36, 45/46, 47/48	19/04/26
74	12/2026	5/6, 19/20, 21/22	10/05/26
75	16/2026	5/6, 7/8, 37/38, 43/44	12/06/26
76	31/2026	3/4, 5/6	25/10/26

Cap. FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 154

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	11
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	13
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 – 24
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	*15*
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(*p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	*(p.m.)*
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	*(p.m.)*
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	*(p.m.)*
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	19
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	19
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	19
4.20	Principali utenze telefoniche	21

Cap. / Sez.		Pag.
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	*(p.m.)*
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	24
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA CATANIA C. - GELA (senso dispari)	31 - 37
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	34
7.1	LINEA GELA – CATANIA C. (senso pari)	41 - 47
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	44
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI (p.m.)	*(p.m.)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	105-109
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	110-114

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.
Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"o"**, sono ordinate alfabeticamente.

BICOCCA
R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione.

CALTAGIRONE
R.T.B.: al km 310,466 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura boccole (R.T.B), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di rispristino allarme RTB ad uso del personale delle IF.

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltagirone → Scordia	**(M)**
Caltagirone → Gela	**(M)**

CATANIA C.LE
Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.
Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:
- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;
- riportando su apposito registro, in consegna al D.M. della stazione, l'annotazione relativa alle condizioni della coda del treno scortato ed apponendovi firma.

Comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni
Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte del personale della I.F., riterrà il treno "pronto a partire" all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

GRAMMICHELE
R.T.B.: al km 310,466 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura boccole (R.T.B), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di rispristino allarme RTB ad uso del personale delle IF.

LENTINI D.NE
R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo ai segnali di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

MINEO
Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Mineo → Gela	**(M)**

SCORDIA
Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri
Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Scordia → Lentini D.	**(P)**

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.

Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.

I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.

I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente dell'IF che comanda la manovra.

Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di "Bloccato" deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l'apparato, previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatoi a mano presenti sul percorso.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:

Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno ….*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno… (*eventualmente *a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n. …..)*

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata al AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata al AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato mare", interessante la comunicazione n°1, e "lato monte", interessante la comunicazione n°2.

I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.

I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatoio inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.

L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.

Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale "C" (varco "lato mare") e "D" (varco "lato monte").

Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

LENTINI DIRAMAZIONE

Nella stazione, sul tratto di binario che si dirama verso Caltagirone, sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 30, 31, 32, 33 e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

SCORDIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

FILDIDONNA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2 e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MILITELLO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MINEO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

GRAMMICHELE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

CALTAGIRONE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II e III che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

VIZZINI LICODIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA PARALLELA

Catania Acquicella " ⇆" Bicocca

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Catania C. ⇆ Catania Acquicella
Bicocca ⇆ Lentini Dir.
Caltagirone ⇆ Gela

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Cippo Km 258+000 – Mineo	Cippo Km 258+000
Mineo – PLA Km 284+537	PLA Km 284+537
PLA km284+537 – Km285+382 (asse ponticello)	PLA Km 284+537
Km 285+382(asse ponticello) – Cippo Km 287+000	Cippo Km 287+000
Cippo Km 287+000 – Vizzini	Cippo Km 287+000
Vizzini – Km 294+240 (asse canaletto)	Vizzini
Km294+240(asse canaletto) – Cippo Km 299+000	Cippo Km 299+000
Cippo Km 299+000 – Cippo Km 301+000	Cippo Km 301+000
Cippo Km 301+000 – Grammichele	Cippo Km 301+000
Grammichele – Cippo Km 306+000	Cippo Km 306+000
Cippo Km 306+000 – Cippo Km 309+000	Cippo Km 306+000
Cippo Km 309+000 – Cippo Km 311+000	Cippo Km 311+000
Cippo Km 311+000 – Caltagirone	Cippo Km 311+000
Caltagirone – Cippo Km 329+000	Cippo Km 329+000
Niscemi – Cippo Km 356+000	Cippo Km 356+000

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Catania C. ⇆ Gela	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALE							BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI		
Linea: LENTINI DIR. GELA										
PARI	Lentini Dir.	●m.800●								

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di Linea Lentini D. – Gela

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Valsavoia	246,501	248,020	1.519	246,971 247,570	NO	NO	NO	NO	NO	ml. 52 (n. 28)	NO	NO	NO
S. Nicola Noce	323,923	325,685	1.762	NO	324,561	NO	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 58)	NO	NO	NO
Dell'Arcia	341,075	342,300	1.225	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 39)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso**.

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI E' AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA

Lentini Dir.⇆ Gela

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Catania C.le – Lentini D.	239,093	Tel.	Catania C.le – Catania Acq.
	238,300	Tel.	" "
	236,030	Tel.	Bicocca – Lentini D.
	246,501	Tel.	" "
	247,261	Tel.	" "
	248,018	Tel.	" "

TRATTO DI LINEA	Km	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Lentini Dir. - Gela	328,668 344,867		DCO “

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d’utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può esseree unita alle precedenti).

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a Palermo	**DCO Sez. 4** Tratto: CATANIA C.LE (e) – LENTINI D.NE (i)	71141601*
	DCO Sez. 8 Tratto: LENTINI D.NE (e) – GELA (e)	71141301* 71141201*
CATANIA C.LE		70103202*
CATANIA ACQUICELLA		70103102*
BICOCCA		70064702*
GELA		70141602*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM Sede a Palermo	Tutte le linee della DOIT	3138042748* 71140114*
DOTE Sede a Palermo	**DOTE 2:** con giurisdizione Catania C.le – Lentini D.ne	3138093721* 3138010227* 71145303* 71145203*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Catania C.le ⇆ Lentini D.	X
Lentini D. ⇆ Caltagirone	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

CATANIA C. ⇆ LENTINI DIR.
Precauzione: usare speciali cautele per fili di contatto alimentazione alta tensione a 3.000 Volt.

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC
Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Treni dispari	**Bicocca**	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania C.	5°	6°B	sx	5
Treni pari	**Bicocca**	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(n.n.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

CATANIA ACQUICELLA ⇆ BICOCCA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA

(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.


Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Cap. 6.1 FL	LINEA FL CATANIA C.LE - GELA

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE CATANIA C.LE - GELA

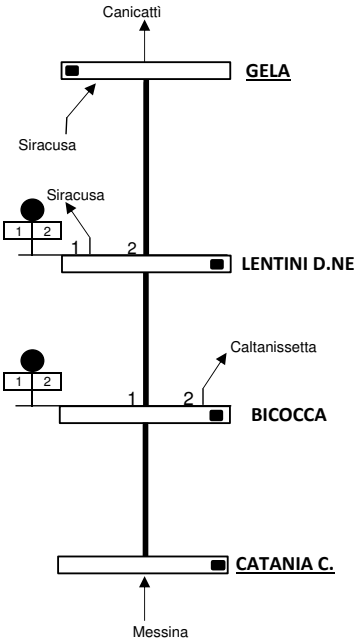

SEZ. 6.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA CATANIA C. - GELA

TRATTA CATANIA C. - CALTAGIRONE

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	55	55	55	240,7	**CATANIA C.**
	85	90	95		Segn. Prot. Interno Dev. Km. 239,232 - Zurria
				237,8	**Catania Acq.**
	110	130	130		Cippo Km 236,000
				235,5	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
				233,3	**BICOCCA**
					(per C.ssetta Xirbi)
	140	145	150		km 234,000
	110	130	130		km 237,000
					P.L.A. Km.240,438
I_3					Cippo Km 241,000
					P.L.A. Km.242,240
	95	100	100		Km 244,000
IV	70	75	—	248,8	**LENTINI DIR.**
					(per Siracusa)
	85	90			Cippo Km 250,000
					P.L.A. Km. 257,031
					P.L.A. Km. 258,125
					P.L.A. Km. 258,825
III_8	70	75			Cippo Km 261,000
				262,3	**Scordia**
					P.L.A. Km. 267,959
	65	70			Cippo Km 269,000
				270,4	FILDIDONNA
					P.L.A. Km. 276,192
				277,1	**Militello**
VIII	70	75		281,7	MINEO
				290,7	**Vizzini Licodia**
					P.L.A. Km. 294,027
					P.L.A. Km. 297,968
					P.L.A. Km. 299,437
				302,3	**Grammichele**
					P.L.A. Km. 310,450
					P.L.A. Km. 311,553
	75	80			Cippo Km 313,000
				315,0	**Caltagirone**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frenatura
85	90	95	I
110	130	130	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA CALTAGIRONE - GELA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VIII	**75**	**80**	—	315,0	**Caltagirone**
VI	**90**	**100**			Dev. U.
				323,6	PIANO CARBONE
				335,9	**Niscemi**
				349,2	PRIOLO SOTTANO
					(da Siracusa)
				360,2	**GELA**
					(per Licata)

SEZ. 6.1.3 FL — FIANCATA PRINCIPALE LINEA CATANIA C. - GELA

Tratto di linea: Catania C. - Lentini D.ne

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Catania C.le - Bicocca (sede del D.C. Palermo)

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Bicocca - Lentini D.ne - Gela. (sede del D.C.O. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
2	5	240,714		**CATANIA C.**		(1) 21 C G O 40/8 40/9	vari
		239,819	0,895	Segn. Prot. Interno	245	30	
5	6	237,832	1,987	**Catania Acq.**	41	40/8 40/9	2 (507-545)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
1	1	233,287	2,235	**BICOCCA** *(per Caltanissetta X.)*	4	1 40/9	128-573
		234,000	0,713	Cippo			
		237,000	3,000	Cippo			
		240,438	3,438	P.L.A.		Segn. Km.240,362. Disp. Com. km 236,212	
12	13	241,000	0,562	Cippo			
		242,240	1,240	P.L.A.		Segn. Km.242,110. Disp. Com. km 238,327	
		244,000	1,760	Cippo Km 244,000			
		244,657	0,657	RTB (2)			
16	15	248,749	4,092	**LENTINI D.** *(per Siracusa)* PVB	11	2	2 (201-483)

(1) La stazione di Catania C. è munita (lato Catania Acq.) di segnali di partenza interni distinti per binario con accoppiato avviso al successivo segnale di partenza esterno (245)

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali che permettono il libero transito di Lentini Diramazione.

Tratta Catania Acq. - Bicocca

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirgente Centrale nel tratto: Catania C.le - Bicocca (sede del D.C. Palermo)

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	**6**	**237,832**		**Catania Acq.**	**38d**		507-632
		236,000	**1,832**	**Cippo**			
		235,522	**0,478**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
1	**1**	**233,287**	**2,235**	**BICOCCA** *(per Caltanissetta X.)*	**4**		128-573

Tratto di linea: **Lentini Diramazione - Grammichele**

Trazione diesel
Esercizio con Dirgente Centrale Operativo nel tratto: Lentini D.ne - Grammichele (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progressive chilo-metriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
16	**15**	**248,749**	**4,324**	**LENTINI D.** *(per Siracusa)*	**11**	2	2 (201-483)
		250,000	**1,251**	**Cippo**			
		250,458	**0,458**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lentini D.**	
		255,191	**4,733**	**P.L.p.**			
		255,892	**0,701**	**P.L.p.**			
		257,031	**1,139**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 256,777 (1) con PAI-PL**	
23	**23**	**258,000**	**0,969**	**Cippo**			
		258,125	**0,125**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 256,777. Disp. Com. km 254,427**	
		258,825	**0,700**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 256,777. Disp. Com. km 254,427**	
		259,550	**0,725**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lentini D.ne**	
		260,262	**0,712**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lentini D.ne**	
		260,597	**0,335**	**P.L.A.**		**Segn. part. Lentini D.ne**	
		261,000	**0,403**	**Cippo**			
		261,501	**0,501**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Scordia**	
27	**28**	**262,368**	**0,867**	**Scordia**	**13**		1 (220)
		262,631	**0,263**	**P.L.** ←		**Segn. part. Scordia con PAI-PL**	
		263,219	**0,588**	**P.L.** ←		**Segn. part. Scordia**	
		263,495	**0,276**	**P.L.** ←		**Segn. part. Scordia**	
		267,959	**4,464**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 267,899. Disp. Com. km 265,789**	
		269,000	**1,041**	**Cippo**			
		270,288	**1,288**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Fildidonna con PAI-PL**	
	26	**270,428**	**0,140**	**Fildidonna**	**14**		
		271,569	**1,141**	**P.L.A.**		**Segn. part. Fildidonna**	
		272,435	**0,866**	**P.L.A.**		**Segn. part. Fildidonna**	
		276,192	**3,757**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 275+660. Disp. Com. km 273,425**	
	28	**277,128**	**0,936**	**Militello**	**15**		1 (193)
		279,243	**2,115**	**P.L.A.**		**Segn. part. Militello**	
		280,213	**0,970**	**P.L.A.**		**Segn. part. Militello**	
		281,080	**0,867**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Mineo**	
	0	**281,722**	**0,642**	**Mineo**	**16**		
		281,845	**0,123**	**P.L.** ←		**Segn. part. Mineo**	
		282,439	**0,594**	**P.L.** ←		**Segn. part. Mineo**	
		284,537	**2,098**	**P.L.A.**		**Segn. part. Mineo**	
		290,568	**6,031**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Vizzini L.**	
	27	**290,689**	**0,121**	**Vizzini Licodia**	**17**		1 (172)
		291,623	**0,934**	**P.L.** ←		**Segn. part. Vizzini L.**	
		294,027	**2,404**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 293,960. Disp. Com. km 291,690**	
		297,968	**3,941**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 297,855. Disp. Com. km 295,645**	
		299,437	**1,469**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 297,855. Disp. Com. km 295,645**	
		301,577	**2,140**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Grammichele**	
		302,193	**0,616**	**P.L.** ←		**Segn. prot. Grammichele**	
	30	**302,356**	**0,163**	**Grammichele**			

(1) Il dispositivo di comando è posto al km 254+427
(2) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL

Tratto di linea: **Grammichele-Gela**

Trazione diesel

Esercizio con Dirgente Centrale Operativo nel tratto: Grammichele - Gela (sede del D.C.O. a Palermo).


Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progressive chilo-metriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
27	**30**	**302,356**	**0,164**	**Grammichele**	**18**		
		302,898	**0,542**	**P.L.**		**Segn. part. Grammichele con PAI-PL**	
		304,688	**1,790**	**P.L.A.**		**Segn. part. Grammichele**	
		310,450	**5,762**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 308,176. Segn. Km. 310,390**	
		310,466	**0,016**	**RTB (4)**			
		311,553	**1,087**	**P.L.A.**		**Disp. Com. km 308,176. Segn. Km. 310,390**	
		313,000	**1,447**	**Cippo**			
1	**2**	**315,022**	**2,022**	**Caltagirone** PVB	**19**	(1) (5) 40/9	2 (463-531)
12	**3**	**323,612**	**8,590**	PIANO CARBONE	**20**		1 (379)
	11	**329,000**	**5,388**	**Cippo**			
	0	**332,000**	**3,000**	**Cippo**			
1		**335,917**	**3,917**	**Niscemi**	**21**		1 (310)
		349,199	**13,282**	PRIOLO SOTTANO	**22**		1 (355)
	5	**359,000**	**9,801**	**Cippo**			
		360,155	**1,155**	*(da Siracusa)* **GELA** *(per Licata)*		(2) (3) 40/9	vari

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di partenza di Caltagirone
(2) La tratta attrezzata con SSC ha termine al Dev. di ingresso di Gela
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dal Dev. di ingresso di Gela
(4) Apparecchiatura RTB collegata al segnale di partenza che ammette il libero transito, senso marcia treni dispari, della stazione di Caltagirone.
(5) La LdS di Caltagirone è temporaneamente munita di paraurti sul prolungamento del II binario lato Niscemi.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL GELA - CATANIA C.LE

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE GELA - CATANIA C.LE

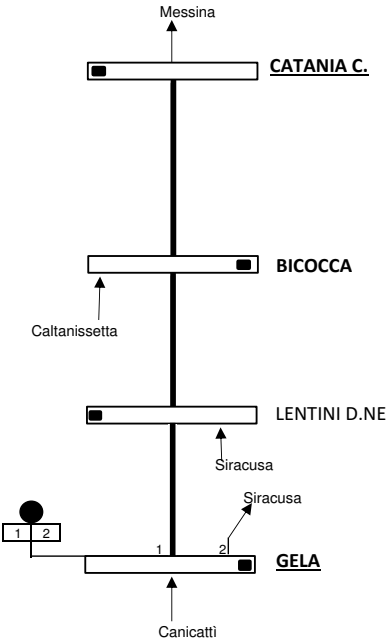

SEZ. 7.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA GELA - CATANIA C.

TRATTA GELA - CALTAGIRONE

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
					(da Licata)
I_6	90	100		360,2	**GELA**
					(per Siracusa)
				349,2	PRIOLO SOTTANO
III_6				335,9	**Niscemi**
I_6				323,6	PIANO CARBONE
VIII	75	80			Dev. I.
				315,0	**Caltagirone**

TRATTA CALTAGIRONE - CATANIA C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VIII	75	80		315,0	**Caltagirone**
	70	75			Cippo Km.313,000
					P.L.A. Km.311,553
					P.L.A. Km.310,450
					P.L.A. Km.304,688
				302,3	**Grammichele**
					P.L.A. Km.299,437
					P.L.A. Km.297,968
					P.L.A. Km.294,027
				290,7	**Vizzini Licodia**
					P.L.A. Km.284,537
	65	70		281,7	**Mineo**
				277,1	**Militello**
					P.L.A. Km.272,435
					P.L.A. Km.271,569
				270,4	**Fildidonna**
	70	75			Cippo Km.269,000
					P.L.A. Km.267,959
				262,3	**Scordia**
IV	85	90			Cippo Km 261,000
					P.L.A. Km.258,825
					P.L.A. Km.258,125
					P.L.A. Km.257,031
					P.L.A. Km.250,458
	70	75			Cippo Km.250,000
					(da Siracusa)
III	95	100	100	248,8	**LENTINI DIR.**
	110	130	130		Km 244,000
					P.L.A. Km.242,240
I					Cippo Km.241,000
					P.L.A. Km.240,438
	140	145	150		km 237,000
	110	130	130		km 234,000
					(da C.ssetta Xirbi)
				233,3	**BICOCCA**
				235,5	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
	85	90	95		Cippo Km.236,000
				237,8	**Catania Acq.**
					Dev. Km.239,232 - Zurria
	55	55	55		Segn. Prot. Interno
				240,7	**CATANIA C.**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frena-tura
110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

SEZ. 7.1.3. FL	FIANCATA PRINCIPALE LINEA GELA - CATANIA C.

Tratto di linea: Gela - Grammichele
Trazione Diesel.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Gela - Lentini Dir. - Bicocca (sede del D.C.O. a Palermo)
Esercizio con Dirgente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania C. (sede del D.C. a Palermo).

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progressive chilo-metriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
18	3	360,155		*(da Licata)* **GELA** *(per Siracusa)*	23	(1) (2) 40/9	vari
	18	356,000	4,155	Cippo			
		349,199	6,801	PRIOLO SOTTANO	22		1/(355)
	10	335,917	13,282	**Niscemi**	21		1/(310)
	0	332,000	3,917	Cippo			
	18	329,000	3,000	Cippo			
	17	323,612	5,388	PIANO CARBONE	20		1/(379)
27	30	315,022	8,590	**Caltagirone**	19	(3) (5) 40/9	
		311,553	3,469	P.L.A.		Segn. Km. 311,613. Disp. Com. km 314,103	
		310,466	1,087	RTB (4)			
		310,450	0,016	P.L.A.		Segn. Km. 311,613. Disp. Com. km 314,103	
		304,688	5,762	P.L.A.		Segn. Km. 304,748. Disp. Com. km 306,758	
		302,898	1,790	P.L.		Segn. prot. Grammichele con PAI-PL	
	28	302,356	0,542	**Grammichele** PVB			

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine al Dev. di uscita di Gela
(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio dal Dev. di uscita di Gela
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio 306 mt prima dei segnali di partenza del I e del II binario di Caltagirone lato Grammichele
e 238 mt prima del segnale di partenza del III binario di Caltagirone lato Grammichele
(4) Apparecchiatura RTB collegata al segnale di partenza che ammette il libero transito, senso marcia treni pari, della stazione di Grammichele.
(5) La LdS di Caltagirone è temporaneamente munita di paraurti sul prolungamento del II binario lato Niscemi, consentendo pertanto arrivi soltanto lato Grammichele.

Tratto di linea: **Grammichele - Lentini Diramazione**

Trazione diesel
Esercizio con Dirgente Centrale Operativo nel tratto: Grammichele - Lentini Diramazione (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progressive chilo-metriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
27	**28**	**302,356**	**0,542**	**Grammichele**	**18**		
		302,193	**0,163**	**P.L.**		**Segn. part. Grammichele**	
		301,577	**0,616**	**P.L.**		**Segn. part. Grammichele**	
		299,437	**2,140**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 299,497. Disp. Com. km 301,512**	
		297,968	**1,469**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 299,497. Disp. Com. km 301,512**	
		294,027	**3,941**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 294,200. Disp. Com. km 296,436**	
		291,623	**2,404**	**P.L.**		**Segn. prot. Vizzini**	
		290,689	**0,934**	**Vizzini Licodia**	**17**		1 (172)
		290,568	**0,121**	**P.L.**		**Segn. part. Vizzini**	
		284,537	**6,031**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 284,630. Disp. Com. km 286,730**	
		282,439	**2,098**	**P.L.**		**Segn. prot. Mineo**	
		281,845	**0,594**	**P.L.**		**Segn. prot. Mineo**	
1	**0**	**281,722**	**0,123**	**Mineo**	**16**		
		281,080	**0,642**	**P.L.**		**Segn. part. Mineo**	
		280,213	**0,867**	**P.L.A.**		**Segn. part. Mineo**	
		279,243	**0,970**	**P.L.A.**		**Segn. part. Mineo**	
		277,128	**2,115**	**Militello**	**15**		1 (215)
		276,192	**0,936**	**P.L.A.**		**Segn. part. Militello**	
		272,435	**3,757**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 272,790. Disp. Com. km 275,130**	
		271,569	**0,866**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 272,790. Disp. Com. km 275,130**	
		270,428	**1,141**	**Fildidonna**	**14**		
		270,288	**0,140**	**P.L.**		**Segn. part. Fildidonna con PAI-PL**	
		269,000	**1,288**	**Cippo**			
		267,959	**1,041**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 268,019. Disp. Com. km 270,308**	
		263,495	**4,464**	**P.L.**		**Segn. prot. Scordia**	
		263,219	**0,276**	**P.L.**		**Segn. prot. Scordia**	
		262,631	**0,588**	**P.L.**		**Segn. prot. Scordia con PAI-PL**	
	5	**262,368**	**0,263**	**Scordia**	**13**		1 (176)
		261,501	**0,867**	**P.L.**		**Segn. part. Scordia**	
		261,000	**0,501**	**Cippo**			
		260,597	**0,403**	**P.L.A.**		**Segn. part. Scordia**	
		260,262	**0,335**	**P.L.A.**		**Segn. part. Scordia**	
		259,550	**0,712**	**P.L.A.**		**Segn. part. Scordia**	
		258,825	**0,725**	**P.L.A. (2)**		**Segn. Km. 258,978. Disp. Com. km 261,328**	
		258,125	**0,700**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 258,978. Disp. Com. km 261,328**	
16	**13**	**258,000**	**0,125**	**Cippo**			
		257,031	**0,969**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 258,978 (1) con PAI-PL**	
		255,892	**1,139**	**P.L.p.**			
		255,191	**0,701**	**P.L.p.**			
		250,458	**4,733**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 250,513. Disp. Com. km 252,928**	
		250,000	**0,458**	**Cippo**			
		248,749	**1,251**	*(da Siracusa)* **LENTINI D.**			2 (201-483)

(1) Il dispositivo di comando è posto al Km. 261,328
(2) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL.

FIANCATA PRINCIPALE
LINEA GELA - CATANIA C.

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirgente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania C. (sede del D.C. Palermo)
Esercizio con Dirgente Centrale Operativo nel tratto: Gela - Lentini Diramazione - Bicocca (sede del D.C.O. a Palermo).

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	**5**	**248,749**	**1,709**	*(da Siracusa)* **LENTINI D.**	**6**		2 (201-483)
		244,657	**4,092**	**RTB (2)**			
		244,000	**0,657**	**Cippo Km 244,000**			
		242,240	**1,760**	**P.L.A.**		**Segn. Km.242,300. Disp. Com. km 246,083**	
	6	**241,000**	**1,240**	**Cippo**			
		240,438	**0,562**	**P.L.A.**		**Segn. Km.240,508. Disp. Com. km 244,291**	
		237,000	**3,438**	**Cippo**			
		234,000	**3,000**	**Cippo**			
8	**8**	**233,287**	**0,713**	*(da Caltanissetta X.)* PVB **BICOCCA**	**38**	40/9	vari (214-585)
		235,522	**2,235**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	**0,478**	**Cippo**			
4	**5**	**237,832**	**1,832**	**Catania Acq.**	**246**	40/8 40/9	502-552
		239,819	**1,987**	**Segn. Prot. Interno**		(1)	
		240,714	**0,895**	**CATANIA C.**	**244**	21 C G O 40/8 40/9	vari

(1) La stazione di Catania C. è munita di segnale di protezione esterno (che protegge il deviatoio Km. 239,232 Zurria) avente accoppiato segnale di avviso ai segnali di protezione interni.
(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Bicocca che permettono il libero transito.

FIANCATA PRINCIPALE

LINEA GELA - CATANIA C.

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirgente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania C. (sede del D.C. Palermo)

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	**8**	**233,287**		*(da Caltanissetta X.)* **BICOCCA**	**41d**	40/9	vari (214-585)
		235,522	**2,235**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	**0,478**	**Cippo**			
4	**5**	**237,832**	**1,832**	**Catania Acq.**	**246**	40/8 40/9	502-599

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

APPENDICE AL FL 154
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 154 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	16/2004	101/102 – 111/112 – 113/114 – 121/122 – 123	20/09/04
2	4/2006	111/112 – 113/114 – 121/122 – 123	19/03/06
3	3/2007	111/112 – 113/114 – 121/122 – 123	28/02/07
4	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
5	14/2018	101/102, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118	02/12/18
6	1/2022	101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 112/113, 114/115, 116/117, 123/124	06/02/22
7	30/2022	101/102, 107/108, 109/110, 111/112	30/10/22
8	35/2022	101/102, 107/108, 109/110, 111/112	04/12/22
9	36/2022	101/102, 111/112, 113/114	18/12/22
10	31/2023	101/102, 105/106, 111/112, 113/114	01/10/23
11	29/2025	101/102, 105/106, 107/108, 111/112, 113/114	19/10/25

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CATANIA C.LE - GELA													FL: 154
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025														
°CATANIA CENTRALE	240.714		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Dev. Zurria	239.232		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
Catania-Aeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA-LENTINI DIR. Dal 22/09/2025														
1 **°BICOCCA**	233.287		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Km 234,000	234.000		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
km 237.000	237.000		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
PLA Km 240,438	240.438		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	242.240		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km 244.000	244.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
°LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA														FL: 154
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025														
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	90	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
Catania-Aeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA-LENTINI DIR. dal 22/09/2025														
1 BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Km 234,000	*234.000*		/	.	/	120	/	.	/	80	/	.	/	.
km 237.000	*237.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km 244.000	*244.000*		/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
°LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA														FL: 154
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025														
Catania Acq.lla	*237.832*		-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA														FL: 154
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
Catania Acq.lla	*237.832*		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA													FL: 154
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
LENTINI D.NE - GELA dal 04/12/2022														
2 **LENTINI DIRAMAZ.**	*248.749*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Dev. U.	*248.971*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 250.000	*250.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
P.L.A Km 257.031	*257.031*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.125	*258.125*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.825	*258.825*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 261.000	*261.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Scordia	*262.368*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 267,959	*267.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 269,000	*269.000*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Fildidonna	*270.428*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 276.192	*276.192*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Militello	*277.128*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Mineo**	*281.722*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Vizzini	*290.689*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 294,027	*294.027*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 297,968	*297.968*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 299,437	*299.437*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Grammichele	*302.356*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 310,450	*310.450*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 311,553	*311.553*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 313,000	*313.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
°**CALTAGIRONE**	*315.022*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	80
Dev. U.	*315.378*		/	100	/	100	/	100	/	95	/	100	/	100
Piano Carbone	*323.612*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Niscemi	*335.917*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Priolo Sottano	*349.199*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	*360.155*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA														FL: 154
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
LENTINI D.NE - GELA dal 04/12/2022														
2 **LENTINI DIRAMAZ.**	248.749		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Dev. U.	248.971		/	70	/	70	/	70	/	70	/	65	/	55
Cippo Km 250.000	250.000		/	85	/	85	/	85	/	75	/	.	/	.
P.L.A Km 257.031	257.031		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.125	258.125		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.825	258.825		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 261.000	261.000		/	70	/	70	/	70	/	70	/	.	/	.
Scordia	262.368		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 267,959	267.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 269,000	269.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Fildidonna	270.428		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 276.192	276.192		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Militello	277.128		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Mineo**	281.722		/	.	/	70	/	.	/	50	/	40	/	0
Vizzini	290.689		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 294,027	294.027		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 297,968	297.968		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 299,437	299.437		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Grammichele	302.356		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 310,450	310.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 311,553	311.553		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 313,000	313.000		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
°**CALTAGIRONE**	315.022		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.	315.378		/	80	/	90	/	80	/	65	/	55	/	45
Piano Carbone	323.612		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Niscemi	335.917		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Priolo Sottano	349.199		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	360.155		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE													FL: 154
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - LENTINI D.NE dal 04/12/2022														
1 **GELA**	*360.155*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Priolo Sottano	*349.199*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Niscemi	*335.917*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Piano Carbone	*323.612*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.	*315.378*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
°**CALTAGIRONE**	*315.022*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75
Cippo Km 313,000	*313.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 311,553	*311.553*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 310,450	*310.450*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 304,688	*304.688*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Grammichele**	*302.356*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 299,437	*299.437*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 297,968	*297.968*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 294,027	*294.027*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vizzini	*290.689*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 284,537	*284.537*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mineo	*281.722*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Militello	*277.128*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 272,435	*272.435*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 271,569	*271.569*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fildidonna	*270.428*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 269,000	*269.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
P.L.A Km 267,959	*267.959*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°**Scordia**	*262.368*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 261.000	*261.000*		/	90	/	90	/	85	/	80	/	90	/	85
P.L.A Km 258.825	*258.825*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.125	*258.125*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A.Km 257.031	*257.031*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 250.458	*250.458*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 250.000	*250.000*		/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE													FL: 154
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
GELA - LENTINI D.NE dal 04/12/2022														
1 **GELA**	360.155		-	100	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
Priolo Sottano	349.199		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Niscemi	335.917		/	.	/	.	/	.	/	.	/	70	/	.
Piano Carbone	323.612		/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
Dev. I.	315.378		/	65	/	75	/	65	/	50	/	40	/	0
°CALTAGIRONE	315.022		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 313,000	313.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 311,553	311.553		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 310,450	310.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 304,688	304.688		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Grammichele	302.356		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 299,437	299.437		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 297,968	297.968		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 294,027	294.027		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vizzini	290.689		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 284,537	284.537		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Mineo	281.722		/	.	/	65	/	.	/	.	/	.	/	.
Militello	277.128		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 272,435	272.435		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 271,569	271.569		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fildidonna	270.428		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 269,000	269.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 267,959	267.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Scordia	262.368		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 261.000	261.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.825	258.825		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 258.125	258.125		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A.Km 257.031	257.031		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 250.458	250.458		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 250.000	250.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE														FL: 154
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
LENTINI DIR. - BICOCCA Dal 22/09/2025														
°LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Km 244.000	*244.000*		/	130	/	130	/	120	/	110	/	130	/	120
PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 241.000	*241.000*		/	.	/	.	/	130	/	120	/	.	/	130
PLA KM 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	130
Cippo km 237.000	*237.000*		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
Km 234,000	*234.000*		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
°BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA-CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE															FL: 154
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
LENTINI DIR. - BICOCCA Dal 22/09/2025															
LENTINI DIRAMAZ.	*248.749*		-	100	-	95	-	95	-	80	-	70	-	60	
Km 244.000	*244.000*		/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.	
PLA KM 242,240	*242.240*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo km 241.000	*241.000*		/	105	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.	
PLA KM 240,438	*240.438*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo km 237.000	*237.000*		/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.	
Km 234,000	*234.000*					110		.	/	.	/		/	.	
ºBICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
BICOCCA-CATANIA C.LE dal 19/10/2025															
BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60	
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	
ºCATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: GELA - CATANIA C.LE														FL: 154
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 236.000	*236.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA														FL: 154
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 236.000	*236.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.